

RVAバルブ操作機

- ・RVAバルブ操作機はバタフライバルブ・ボールバルブ用の手動操作機です。
- ・バルブのコンパクト化・操作性向上に最適です。標準在庫品で短納期です。
- ・特殊遊星差動減速機構を採用のため、少ない段数で高減速比が得られ小型・軽量です。
- ・入力軸（ハンドル側）と出力軸（バルブ側）が同一線上にあり、取付方向を選びません。
- ・ハンドルの操作力が軽く、高圧流体の開閉も容易です。
- ・入力軸側から開度が一目でわかり、中間開度で弁の保持が可能で流量調整用に最適です。
- ・RVA-02～05Hは埋設仕様（UG）が標準で、埋設用バルブに最適です。
また、グリス封入式で長期メンテナンスフリーです。
- ・主要用途は、船舶・空調・水処理・水産機械・ガス・上下水道（埋設用）です。




製品仕様

(単位: N・m, kg)

	定格出力トルク	定格入力トルク	減速比	質量
RVA-01	150	15	1 : 30	3
RVA-02-UG	300	30	1 : 44	5
RVA-03-UG	800	50	1 : 60	10
RVA-04-UG	1600	60	1 : 84	23
RVA-05-UG	4800	100	1 : 140	79
RVA-05H-UG	7000	140	1 : 140	79
RVH-1800	18000	160	1 : 720	174

※各部数値・質量は、予告無く変更する事があります。

トルク線図

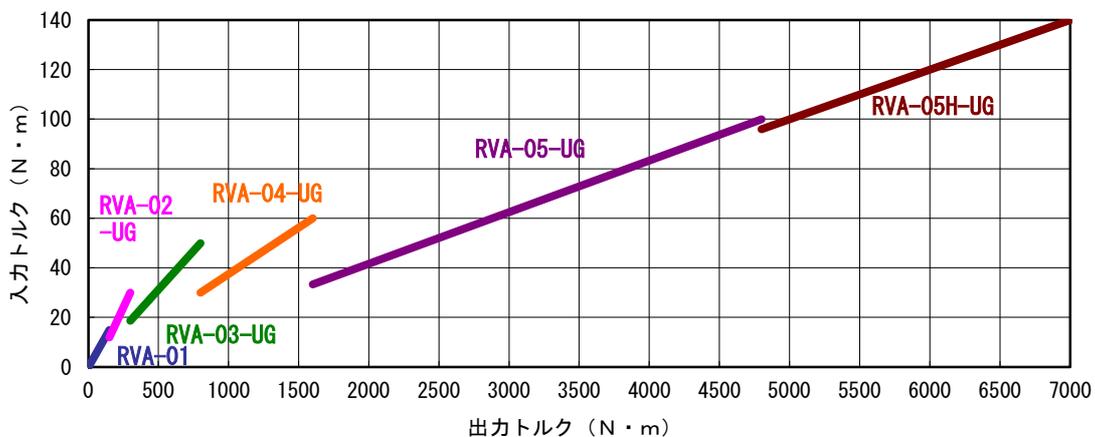

特殊仕様

特殊仕様も製作いたしますので、お問い合わせください。特殊仕様の場合、標準仕様 비해納期がかかります。
特殊仕様の種類・価格・納期につきましては、お問い合わせください。



日本バルブコントロールズ株式会社 **ヴァルテック事業部**

TEL: 052-583-1803

FAX: 052-582-6440

<http://www.valtech.co.jp/>